

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-440 DEM

LVI 7903267 (R)

LVI 7903268 (L)

Deekax Talteri DIVK-440 DEM VKL

LVI 7903269 (R)

LVI 7903270 (L)



Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- tasavirtapuhaltimet
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- ilmalukollinen kondenssinpoisto suoraan seinäviemäröintiin
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- koneessa valmiina kattoasennuslevy tai seinäkiinnitysmahdollisuus



ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Helppokäyttöinen - Selkeänäyttöinen*
- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Kesäohituspelti automaattinen tai käsiohjauksella
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus

TEHTAALLA ASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET

- Etulämmitin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti





HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Talteri DIVK-440 DEM



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 160 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 160 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 160 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 160 mm
- Huoltokytkin
- TulopuhallinEC 119W
- PoistopuhallinEC 119W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/1000W
- (VKL vesipatteri)
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto.... ϕ 10/15 mm
- Käyttöpaneeli erillinen 10m välikaapelilla
- Kesäohitus peltimoottorilla

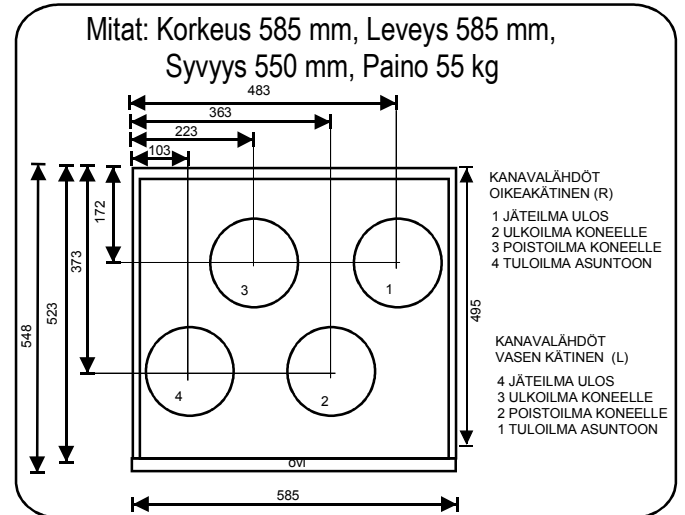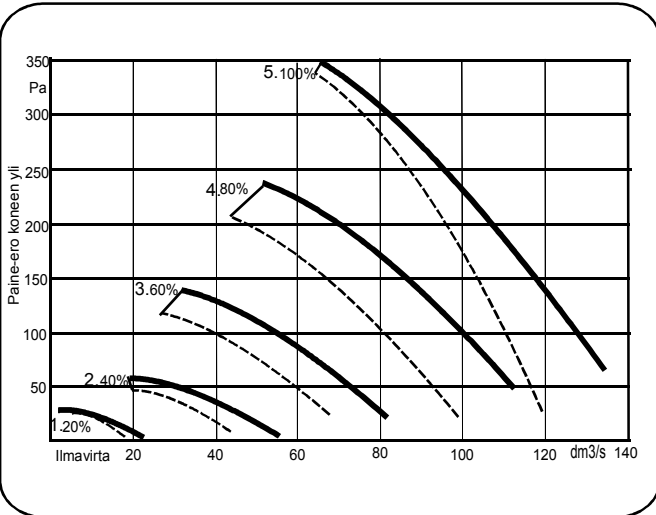

DIVK-435 VKL patterin mitoitustaulukko

TULOVESI	PALUUVESI	VESIVIRTA	ILMAVIRTA	LÄMPÖTILAN NOUSU	TEHO
70c	40c	108 l/h	80 l/s	1/33	3,1 kW
70c	40c	108 l/h	50 l/s	1/38	2,6 kW
50c	35c	108 l/h	80 l/s	1/27	2,5 kW
50c	35c	108 l/h	50 l/s	1/31	1,8 kW
35c	23c	108 l/h	80 l/s	5/21	1,4 kW
35c	22c	108 l/h	50 l/s	5/20	1,0 kW

Vesipatterin ilman painehäviö 50 l/s 15 pa, 80l/s 33 pa

LISÄVARUSTEET

- Höyrysulkulevy
- Hiilidioksidilähetin
- Kosteuslähetin
- Etulämmitin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Puh. 0207 912550